
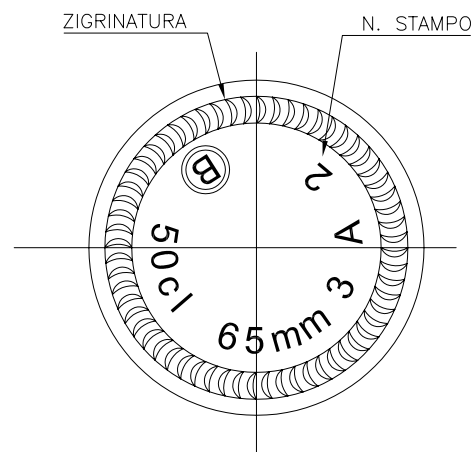


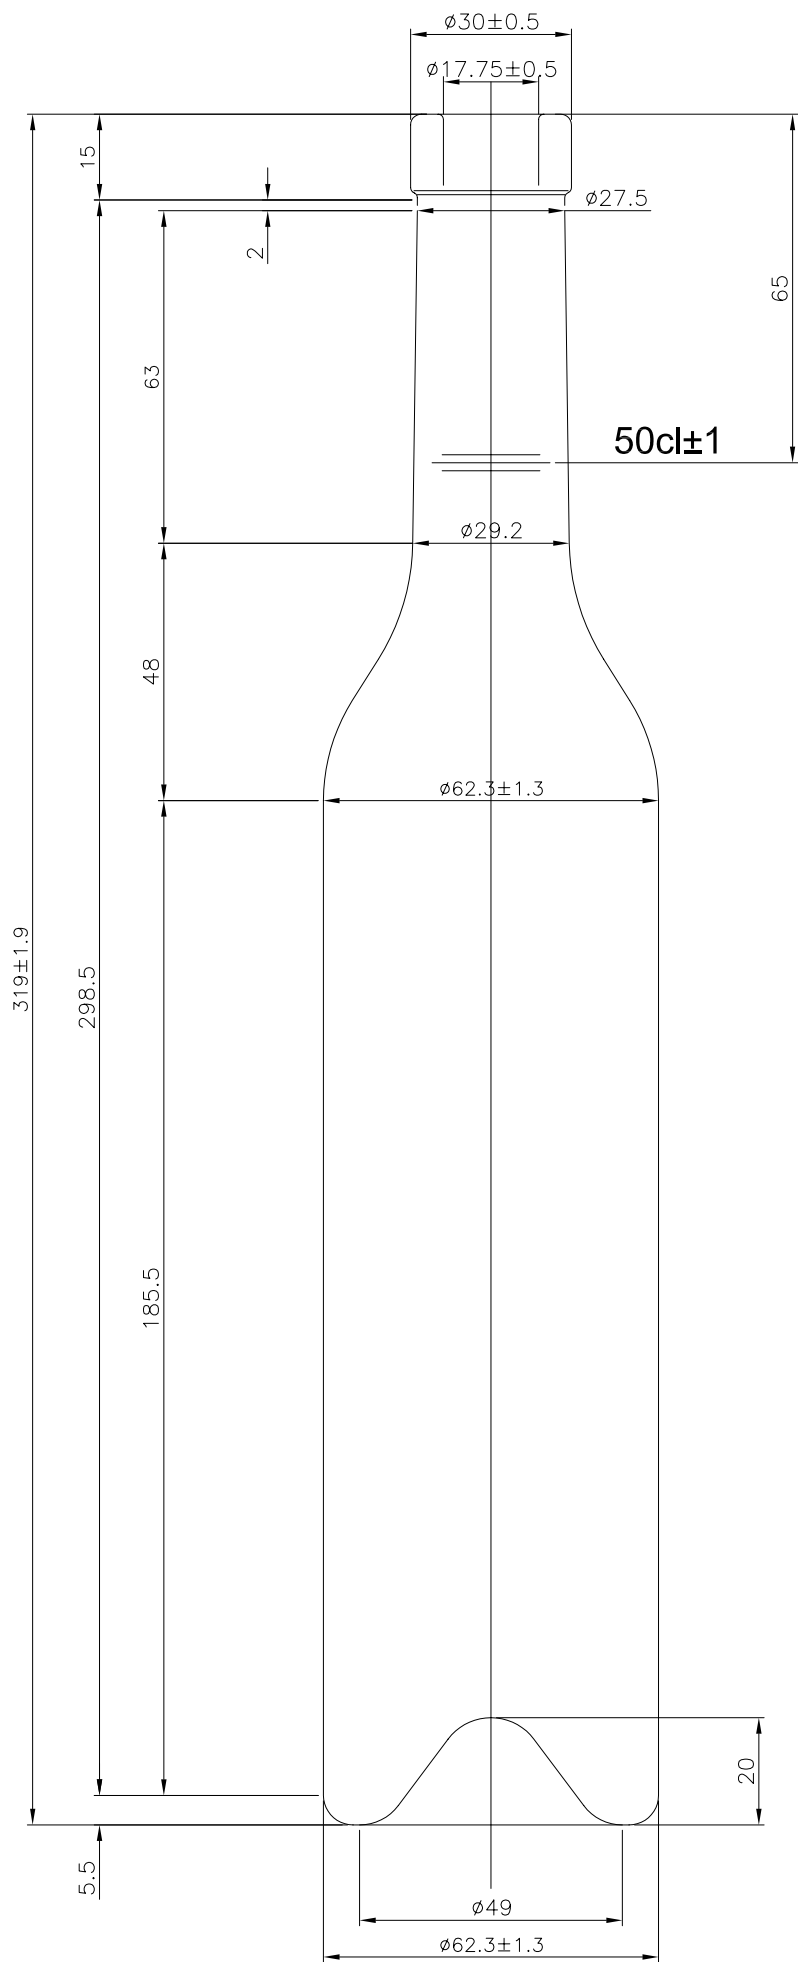

Articolo: New Primavera		Imboccatura: Luna Prima	
Disegnato	1867	Data	12/06/17
Scala	1:1		
Capacità c.c.	500 ± 10	DISEGNO	N.
Capacità r.b. c.c.	516 ± 10		
Peso vetro gr.	470		
RIPRODUZIONE VIETATA - PROPRIETÀ DELLA VETROBALSAMO S.p.A.			

New Primavera




T 999

Codice	Cod.Disegno	Imboccatura	Cap.	Peso V.
1731B65T999P	1731	Luna Prima	500	470

Dimensioni		Formazione Bancale					
Altezza	319	Bott. 1° Fila	19	Bott x Pallet	999	Lung. Pallet	1184
Diam. Max	62,3	Bott. 2° Fila	18			Larg. Pallet	980
Diam. Min	62,3	File x Piano	18	Num Gomme	19	Alt. Pallet	1122
Lato Max	0	Num Piani	3	Dia Gomme	48	Peso Pallet	469,5
Lato Min	0	Bott x Piano	333				

Imballo					
Interpiano	Plastica	Reggia	No	Celle x Alveare	
Bobina	0,12 Bianco	Cap. Finale	Si	===	
Bancale	TF 1000 x 1200	Doppio Film	No		

Note sull' Imballo

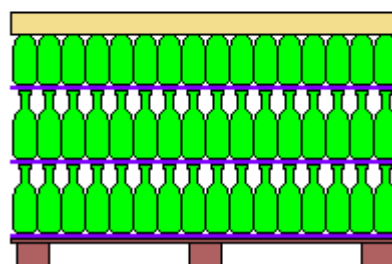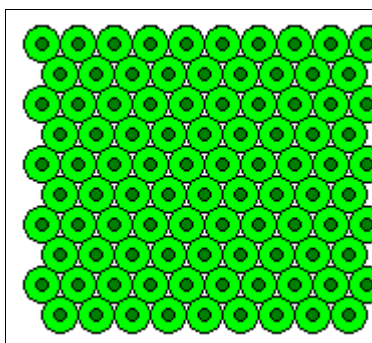

ARTICOLO

New Primavera

COLORE

Bianco

DISEGNO

1731

IMBOCCATURA

Luna Prima

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PESO VETRO 470 Gr.
CAPACITA' 500 cc.
A 65 mm da RB
CAPACITA' 516 a RB
ALTEZZA 319 mm
INGOMBRO 62,3 mm

Rec. Misura Direttiva 75/107/CEE

TOLLERANZE

Tolleranza sull'altezza $\pm 1,9$ mm
Altezza Max 320,9 mm Min 317,1 mm
Tolleranza ingombro $\pm 1,3$ mm
Ingombro Max 63,6 mm Min 61,0 mm
Tolleranza sulla verticalità $\pm 3,5$ mm
Foro minimo passante 16,0 mm
Tolleranza sulla Capacità ± 10 cc
Norme CETIE DT 2 R. 3

LIMITI D'UTILIZZO

CONTENUTO : LIQUORE
Pastorizzazione No Sterilizzazione No
Sbalzo termico max garantito °C 38
Norma ASTM C149-14
Pressione interna nel ciclo di pastorizzazione
max bar
Pressione interna continua max bar
Carico Assiale max garantito 300 Kg

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

Trattamento a caldo Si
Trattamento a freddo Si
Norme CETIE DT 13/E R.92

NOTE

Lotti di questo contenitore impiegati in osservanza delle prescrizioni della presente scheda tecnica presentano valori di rottura in linea molto contenuti. Se i risultati di utilizzo si discostassero in modo significativo dai valori medi riscontrati, si consiglia di cambiare lotto di produzione informando il nostro servizio di assistenza. Sarete immediatamente contattati per verifiche congiunte e per decidere il destino di eventuali lotti non conformi.

AVVERTENZE

Il contenitore è idoneo per ogni alimento perché fabbricato con vetro Cat.A (D.M. del 21/03/1973 e successive modifiche nel D.L. 106 del 25/01/92)

I contenitori subiscono analisi atte a misurare la presenza di metalli pesanti affinché siano rispettati i limiti stabiliti dal D.L. G.S.N°152 del 03/04/2006

Per l'etichettatura si consiglia l'uso di colla alla caseina / vinile.

Il Servizio Assistenza Clienti è a disposizione per poter verificare e discutere le possibili implicazioni derivanti da particolari condizionamenti o cicli termici cui il contenitore può essere soggetto durante le fasi di imbottigliamento, stoccaggio, spedizione.

Si raccomanda in ogni caso che la temperatura del prodotto, se pastorizzato, non superi a fine ciclo i 35°C.

I valori di resistenza alla pressione interna indicati vengono garantiti solo nel rispetto di un corretto ciclo di imbottigliamento adeguato ai parametri indicati oltre ad un esatto livello di riempimento.

SCHEMA D'IMBALLO


Contenitori per pallet Nr 999
Numero piani Nr 3
Contenitori per piano Nr 333
Altezza del pallet mm 1127
Dimensioni del Pallet 1200 x 1000
Peso del Pallet Kg. 489,53
Interfalde Plastica
Tipo di pianale TF 1000 x 1200
Alveare con celle Nr.
Reggiatura No Doppio Cappuccio No
Spessore retraibile mm 0,12

PROFILO DELL'INTERNO IMBOCCATURA

Misure dell'interno bocca ad altezze determinate

			Min	Max
H ₀	3	Diametro	D ₀ 17,25	18,25
H ₁	11	Diametro	D ₁ RB	RB+1 *
H ₂	18	Diametro	D ₂ RB	RB-1 *
H ₃		Diametro	D ₃	

* RB = Diametro effettivo Raso Bocca.

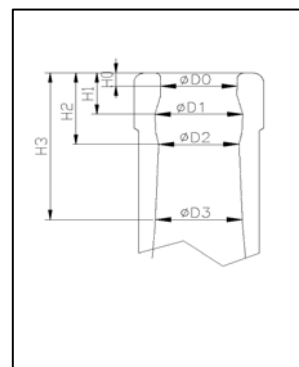

DATA

PER APPROVAZIONE

Per Vetrobalsamo S.p.A.