

CP06171-001 02/08/10

CARATTERISTICHE E
LIMITI DI UTILIZZO

PRODOTTO

SOTTACETO/SOTTOLIO

Pastorizzato : SI

Sterilizzato : NO

Salto termico max (°C) : 50

Carico assiale max (Kg) : 300

TOLLERANZE

Planarita' bocca (mm) : 0,38

Parallelismo bocca (mm) : 0,8

Verticalita' (mm) : ±1

Foro min. passante (mm) : 36

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

a caldo : SI


a freddo : SI

GRADINO DI IMPILAGGIO


SI, ESTERNO

VISTO PER APPROVAZIONE DATA _____


IL CONTENITORE E' REALIZZATO CON VETRO DI TIPO A, CONFORME ALLA DISCIPLINA IGIENICA DEGLI IMBALLAGGI DEL D.M. 21 MARZO 1973 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. E' PERTANTO IDONEO AL CONFEZIONAMENTO DI OGNI ALIMENTO IN QUALSIASI CONDIZIONE DI CONTATTO.

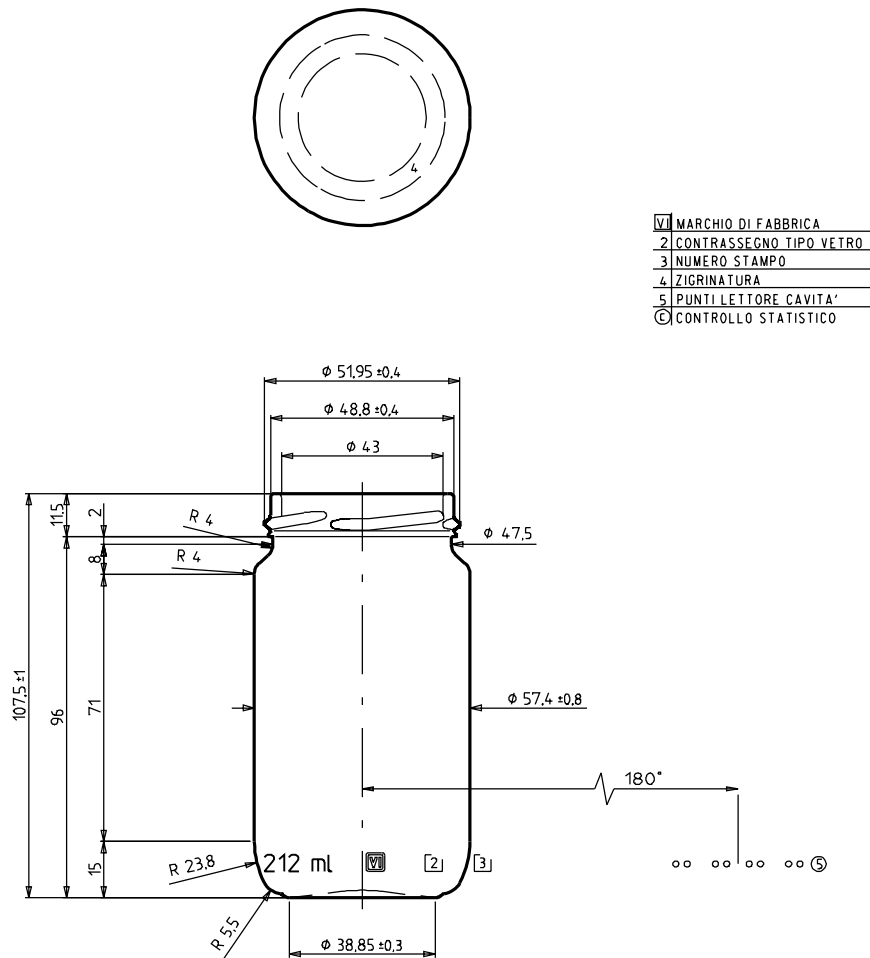SOLO LE QUOTE CON MODALITA' DI TOLLERANZA SONO IMPEGNATIVE
QUOTE ESPRESSE IN mm

SCHEMA DI PALLETTIZZAZIONE

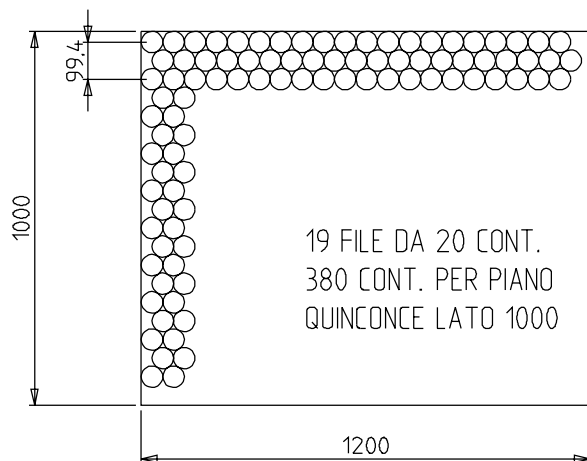

1177 x 952

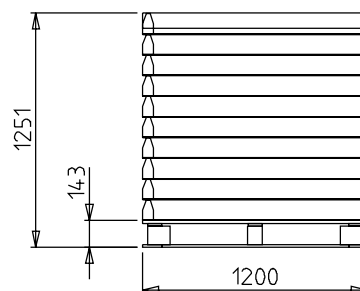

Piani 10
Contenitori 3800
Peso (Kg) 467

Pianale STANDARD LEGNO
Sul pianale FOGLIO
Tra i piani INTERFALDA POLI
Sottocop. INTERFALDA POLI
Coperchio CARTONE FORI
Film TUBOLARE POLI

SAINT-GOBAIN
VETRI

ARTICOLO **VASO CEE COLONNA 21,2 T53**
BOCCA **TWIST OFF 53**
DIAMETRO MIN. FORO PASSANTE 36 PESO (g) 115 CAPACITA' (cl) 21,2 ± 0,6
TOLLERANZA VERTICALITA' ± 1 RASO BOCCA
CLIENTE **VARI**

7				CONTR.
6				DISEGN. S. Innocenti
5				DATA 20/09/93
4	aggiornato denominazione	22/10/07	BC	SCALA
3	agg. toll verticalita'	11/01/96	SI	BOCCA N° 103
2	agg. toll altezza/bocca	11/01/96	SI	ST. N° 6171
1	agg. diametro di base	11/01/96	SI	DIS. N° 2073
N°	MODIFICHE	DATA	FIRMA	