


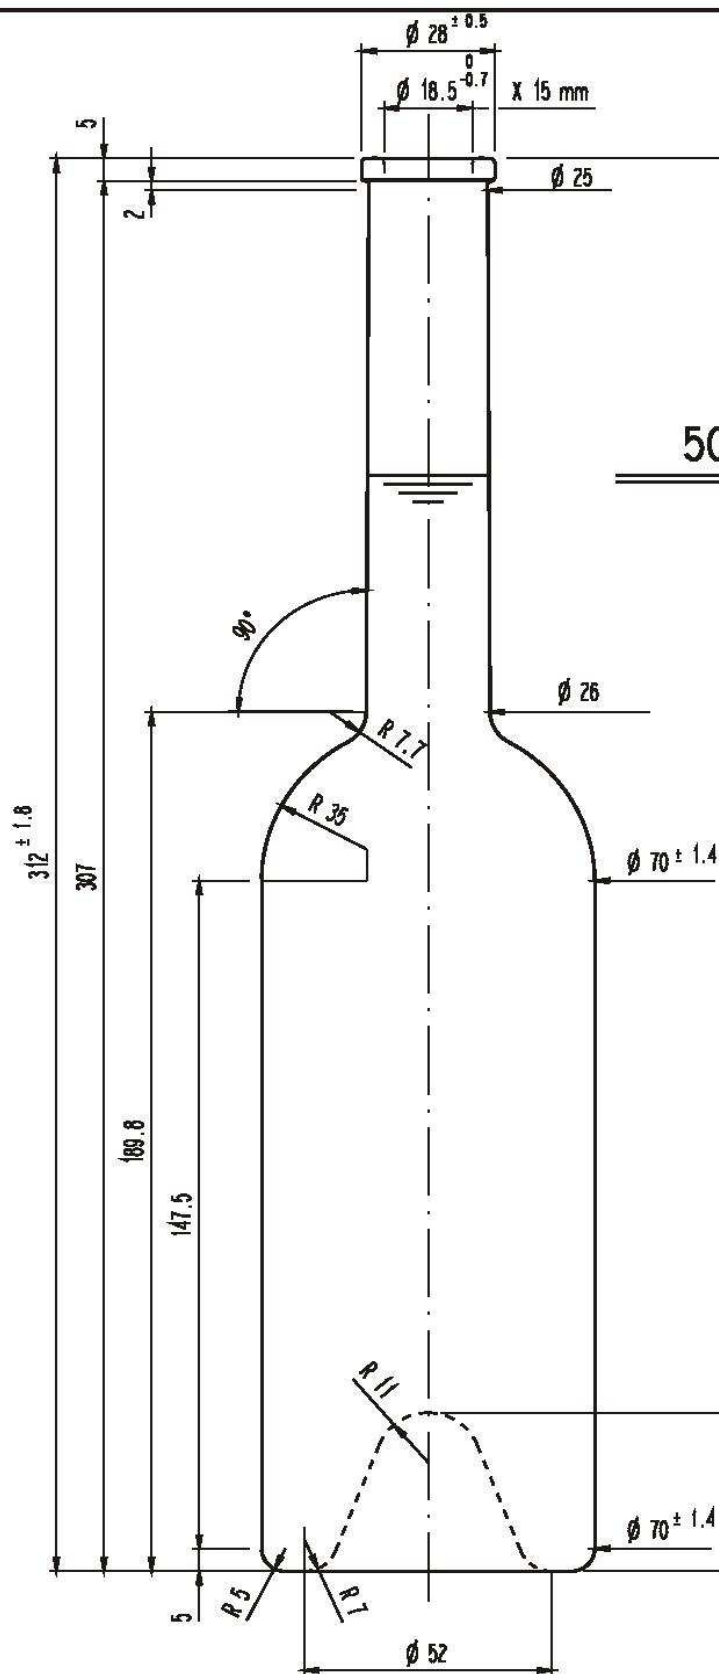


IMBOCCATURA: FASCETTA

CODICE: 1580

FORO MINIMO PASSANTE $\phi 14$

50 cl ± 1

VISTA DAL FONDO

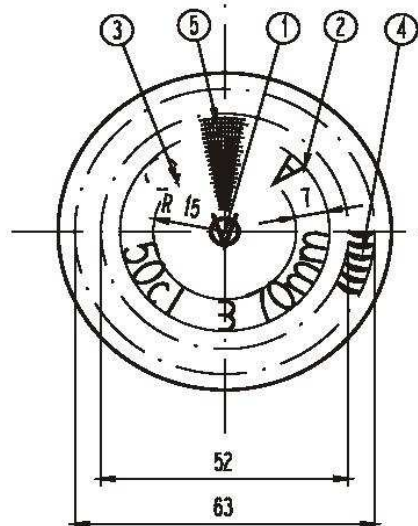

- 1 MARCHIO DI FABBRICA
- 2 SIGLA ALIMENTI
- 3 NUMERO STAMPO H=5mm
- 4 ZIGRINATURA
- 5 GODRONATURA

FUORI VERTICALITÀ MAX:
3.4 mm.
PARALLELISMO MAX PIANO
SUPERIORE IMBOCCATURA:
mm.

25-11-99	MOD.FORO MIN.PAS.SOST.DIS.N 267/93
06-05-93	REVISIONE DIS.19/10 T
DATA	NOTE

Vetriere Venete... UTILE e stabilimento: Viale delle Industrie - 36050 Montebelluna (TV) - Tel. 0422/740000 - Fax 0422/740001		DENOMINAZIONE	
		OPERA' 50	
N° SERIE 584		CAPACITÀ NOM. CL: 50	
N° DIS. 4165		CAPACITÀ RB CL: 51.6	
DATA 25-11-99		PESO VETRO GR: 500 ± 20	
CONT. CM		IMBOCCATURA: 1580	
		ARTICOLO: 3580	

I disegni sono di proprietà di Vetriere Venete. La riproduzione anche parziale senza permesso è vietata.

OPERA 50

Pack Schema N°: Riferimento: *P1* Cliente: *VARI* Codice: *3580* Data: *20-set-06*

Imbocc.Tipo: *FASCETTA*
Peso gr.: *500*
Altezza mm: *312,00*

Codice: *V1580*
Capacità cc: *500*
Corpo mm: *70,00*

NOTE/REVISIONI:

DESCRIZIONE COMPONENTI D'IMBALLO	CODICE	PEZZI
PALLET T.F. 1000X1200X144	B015019	1
INT.CARTONE 1000X1200	B013003	6
CAPELLO 1180X960X90	B019020	1
#N/D		
#N/D		
#N/D		
FONDINO DI POLIET. A CONTATTO CON IL PALLET	B003004	1

OGNI PIANO: **8** FILE DA **17** BOTTIGLIE
 8 FILE DA **16** BOTTIGLIE


Termoretrazione: Singola Pz. per Strato: 264

Altezza Totale cm: 205 N° Strati: 6

Peso Lordo kg: 829
Peso del Termoretraibile kg: 2,0

Pianale di Carico: Singolo Pz. Tot. per Pallet: 1584

Ingombro Lato 1000 mm: 979
Ingombro Lato 1200 mm: 1190

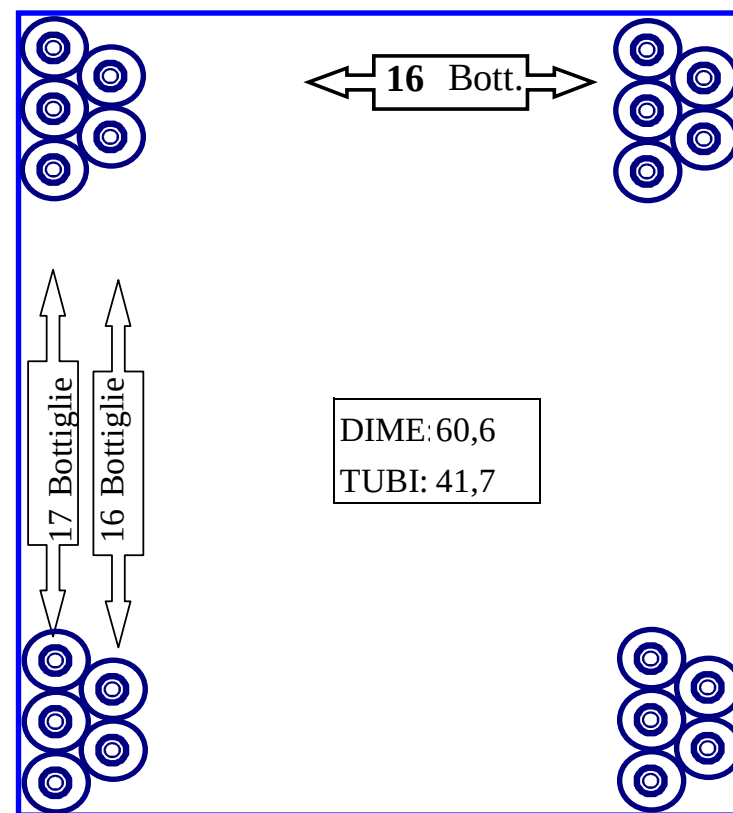

OPERA 50

EMESSA IL: 20-set-06				CODICE: 3580			
IMBOCCATURA: FASCETTA				CODICE: V1580			
DISEGNO n°: 4165		CONT. DI MISURA: SI					
CLIENTE: VARI				CONTENUTO: DISTILLATI			
TRATT. A CALDO: SI		TRATT. A FREDDO: SI					
CARATTERISTICHE CONTROLLATE		VALORE NOMINALE		TOLLERANZA		NORMA DI RIFERIMENTO	
PESO VETRO		gr	500			D.L. 3 Luglio 1976 n°451	
CAPACITA' A mm 70 DAL R.B.		cc	500	± 10		convertito in L. 19 Agosto	
CAPACITA' A RASO BOCCA		cc	516	± 10		1976 n° 614 e successivi.	
Ø INTERNO PASSANTE		mm	14,00	MINIMO		Disegno Tecnico	
Ø INT. BOCCA (inizio)		mm	18,50	+ 0,0 - 0,7			
VERTICALITA' TOTALE		mm	6,8	MASSIMO su 360°		NF H 35-077	
Ø EST. FASCETTA		mm	28,00	+ 0,50 - 0,50		Disegno Tecnico	
PARALLELISMO BOCCA/FONDO		mm	0,60	MAX		NF H 35-077	
ALTEZZA TOTALE		mm	312,00	± 1,8			
Ø DIAMETRO CORPO		mm	70,00	± 1,4			
OVALIZZAZIONE CORPO		mm	2,8	MASSIMO			
SHOCK TERMICO ΔT		°C	42,5			NF H 35-078	

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

1. Tutti i contenitori in vetro prodotti nei nostri stabilimenti, sono classificati nella III ^a classe idrolitica prevista dalla norma 12111 (maggio 1976) e di categoria "A" secondo il Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti (D.L. 25 gennaio 1992 n°108 in recepimento della direttiva CEE 89/109, D.M. del 26 aprile 1993 n°220, D.M. del 28 ottobre 1994 n°735), e modificate dall'attuale regolamento 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004. Tale categoria comprende i contenitori in qualsiasi condizione di contatto con alimenti.

2. Il processo di fabbricazione e movimentazione dei contenitori è tale che la presenza di corpi estranei al loro interno può essere determinata soltanto da cause accidentali estranee al processo medesimo. Al fine di evitare contaminazioni sono state adottate prevenzioni tecniche atte a garantire l'igiene dei contenitori per prodotti alimentari in osservanza del D.L. n°155 del 26 maggio 1997.

3. I contenitori forniti dalla nostra azienda non sono sterilizzati.

4. La presenza di metalli pesanti nel vetro prodotto nei nostri stabilimenti, è conforme alla direttiva 94/62/CE e successiva deroga ed al D.L. 5 febbraio 1997 n°22.

NOTE PARTICOLARI /CONSIGLI D'USO

E' sempre consigliabile il lavaggio prima dell'uso.
Per etichettare le bottiglie si consiglia l'uso di colle alla caseina.
I valori di resistenza alla pressione interna sono garantiti solo in osservanza del livello di riempimento.

REVISIONE SCHEDA